

Vodoměrná šachta VŠ-BASIC B

Rozměry: Ø 950 mm, celková hloubka 1500 mm



Vodoměrná šachta VŠ-BASIC B je vyrobena z PP plastových desek svařených v jeden monolitický celek, který je absolutně nepropustný. Tento typ šachty je určen k obetonování, není to samonosný typ.

Osazení se provádí do předem vyhloubené jámy, jejíž hloubka se v podstatě stanoví hloubkou šachty od betonové desky po konečný terén.

Prostup stěnou je řešen PP-s svěrnou spojkou (standardně 32 mm), která zajistí těsnost proti vlhkosti z vnější strany a zajistí přívodní PE-HD trubku proti pohybu.

Dle dohody je možné osadit šachtu jiným prostupem stěnou.





Víko šachty je standardně vybaveno tzv. dětskou pojistkou proti vniknutí dětí a nepovolaných osob.

Cena **4.800,-** Kč bez DPH

Centralplast s.r.o.
svařování plastů
Přepychy 38
517 32

tel.,zázn.:494/628329
fax:494/320009

www.centralplast.cz
info@centralplast.cz

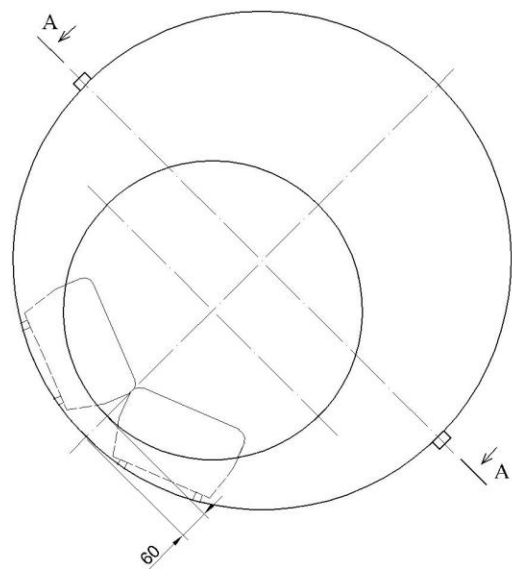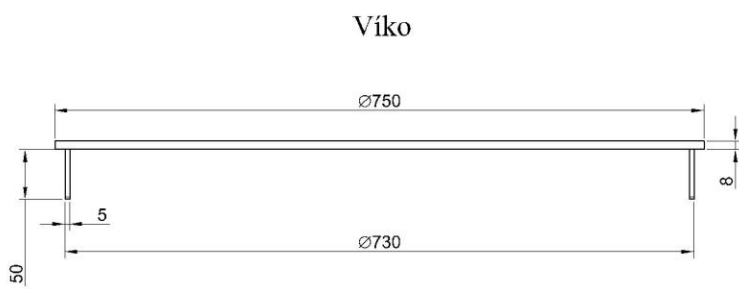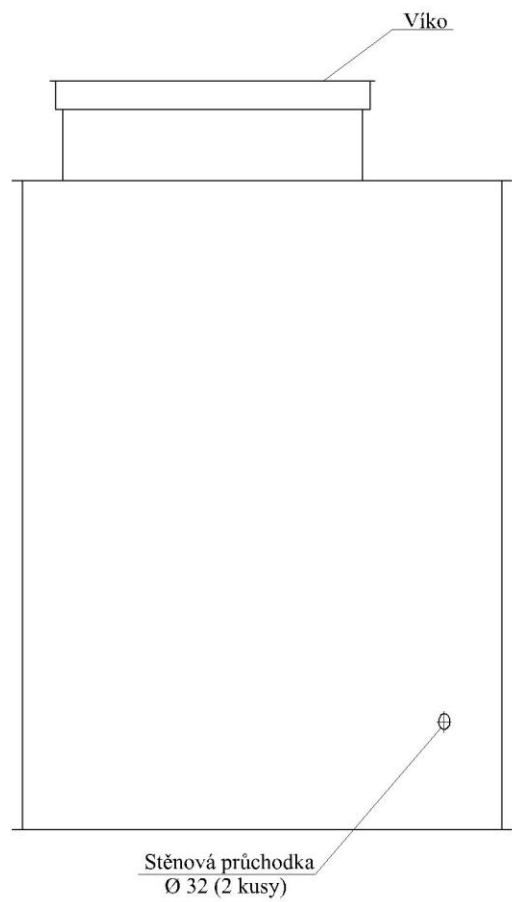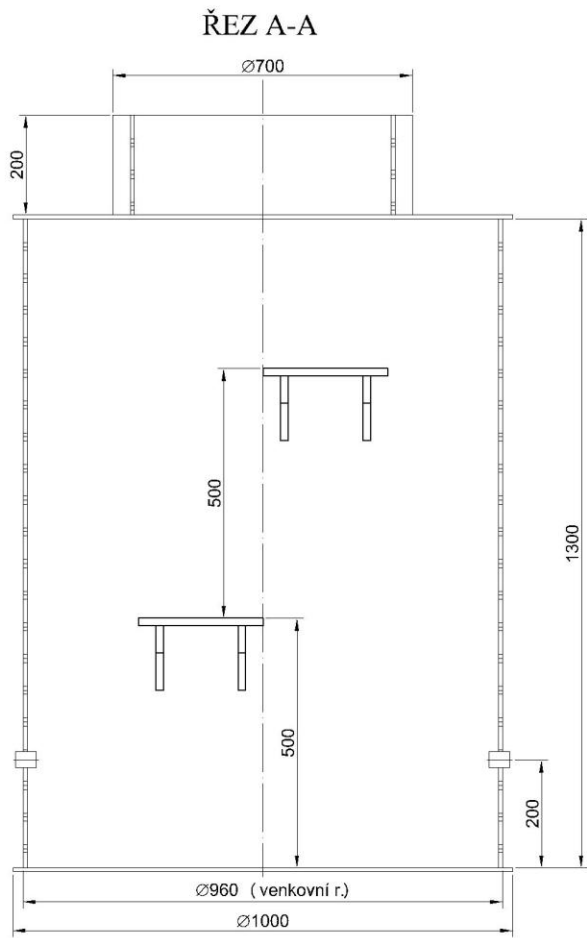

Vodoměrná šachta
VŠ-BASIC B